Figure 8-F

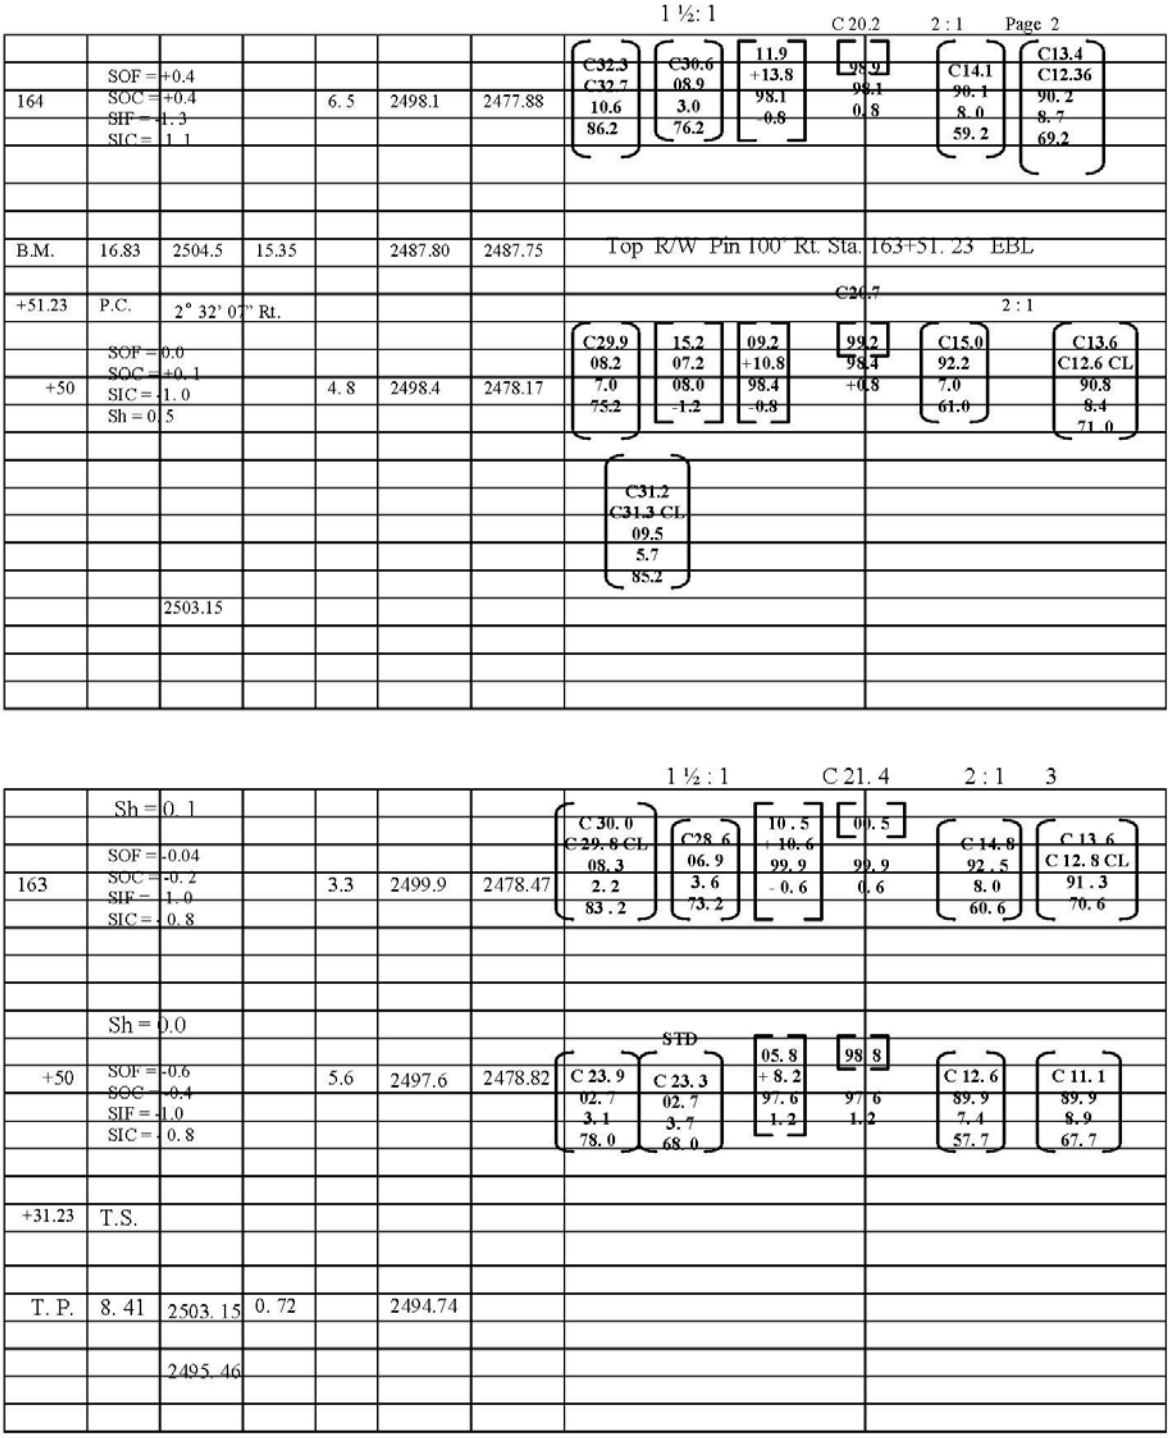
1 ½: 1
C 20.2
2 : 1
Page 2
SOF = +0.4
SOC = +0.4
SIF = -1. 3
SIC = 1. 1
164
6. 5
2498.1
2477.88
C32.3
C32.7
10.6
86.2
C30.6
08.9
3.0
76.2
11.9
+13.8
98.1
-0.8
98.9
98.1
0. 8
C14.1
90. 1
8. 0
59. 2
C13.4
C12.36
90. 2
8. 7
69.2
B.M.
16.83
2504.5
15.35
2487.80
2487.75
Top R/W Pin 100' Rt. Sta. 163+51. 23 EBL
+51.23
P.C.
2° 32' 07" Rt.
C20.7
2 : 1
SOF = 0.0
SOC = +0. 1
+50
SIC = -1. 0
Sh = 0. 5
4. 8
2498.4
2478.17
C29.9
08.2
7.0
75.2
15.2
07.2
08.0
-1.2
09.2
+10.8
98.4
-0.8
99.2
98.4
+0.8
C15.0
92.2
7.0
61.0
C13.6
C12.6 CL
90.8
8.4
71. 0
C31.2
C31.3 CL
09.5
5.7
85.2
2503.15
1 ½ : 1
C 21. 4
2 : 1
3
Sh = 0. 1
SOF = -0.04
SOC = -0. 2
SIF = -1. 0
SIC = -0. 8
163
3.3
2499.9
2478.47
C 30. 0
C 29. 8 CL
08. 3
2. 2
83 . 2
C28. 6
06. 9
3. 6
73. 2
10 . 5
+ 10. 6
99. 9
- 0. 6
00. 5
99. 9
0. 6
C 14. 8
92 . 5
8. 0
60. 6
C 13. 6
C 12. 8 CL
91 . 3
70. 6
Sh = 0.0
STD
SOF = -0.6
SOC = -0.4
SIF = -1.0
SIC = -0. 8
+50
5.6
2497.6
2478.82
C 23. 9
02. 7
3. 1
78. 0
C 23. 3
02. 7
3. 7
68. 0
05. 8
+ 8. 2
97. 6
- 1. 2
98. 8
97. 6
1. 2
C 12. 6
89. 9
7. 4
57. 7
C 11. 1
89. 9
8. 9
67. 7
+31.23
T.S.
T. P.
8. 41
2503. 15
0. 72
2494.74
2495. 46